

HOGE PRODUCTIVITEIT MET SNELLE, MULTIFUNCTIONELE PRINTERS




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*

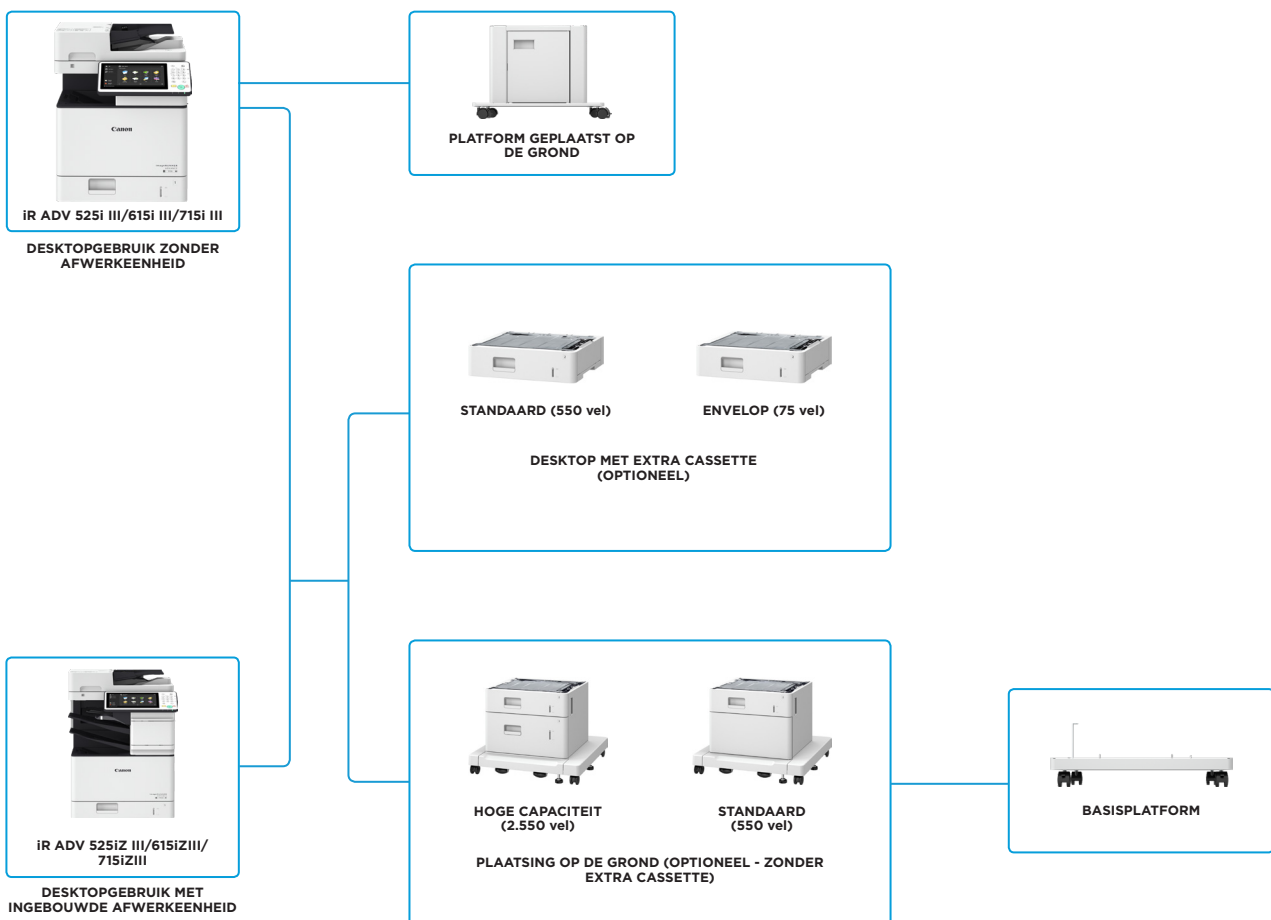

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkeenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor afwerkeenheidmodellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 III-serie

PRINTER

Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
Processor	Canon Dual Custom Processor (gedeeld)
Bedieningspaneel	25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: 3 GB RAM
Harde schijf	250 GB
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T/100BaseTX/10Base-T, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy Overig Standaard: 2 x USB 2.0 (host), 1 x USB 3.0 (host), 1 x USB 2.0 (apparaat) Optioneel: Copy Control Interface

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 650 vel
Cassette voor 550 vel, multi-purpose tray voor 100 vel
Maximum: 3.300 vel (met cassette-invoereenheid met hoge capaciteit-D1)

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaardmodel (iR-ADV 715i III/615i III/525i III): 500 vel
Afwerkingsmodel (iR-ADV 715iZ III/615iZ III/525iZ III): 1.000 vel

Afwerkingsopties

Standaardmodel: sorteren, groeperen
Model afwerkingsmodel: sorteren, groeperen, offset*, nieten
*beschikbaar met bovenste lade

Ondersteunde mediatypes

Papiercassette:
Dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Multi-purpose tray:
Dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, transparanten, Briefpapier, envelop

Ondersteunde mediaformaten

Papiercassette:
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5
Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 215,9 x 297,0 mm
Multi-purpose tray:
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Enveloppen [Nr. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm

Ondersteunde mediagewichten

Papiercassette: 60 tot 135 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m²
Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m²

Opwarmtijd

Vanaf opstarten: 10 seconden of minder*
*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*
*Tijd vanaf het aanzetten van het apparaat tot wanneer bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd op het touchscreen.

Afmetingen (B x D x H)

Standaarduitvoering: 513 x 601 x 617 mm
Afwerkingsmodel: 515 x 601 x 814 mm

Installatieruimte (b x d)

Standaardmodel/afwerkingsmodel: 1052 x 823 mm (met de linker CRG-klep open + de rechterklep open + de cassettelade open)

Gewicht (inclusief toner)

Standaardmodel: ca. 37 kg
Afwerkingsmodel: ca. 46 kg

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (ppm)* *enkelzijdig

iR ADV 525i III/525iZ III:
Tot 52 (A4), tot 80 (A5), tot 35 (A6)
iR ADV 615i III/615iZ III:
Tot 61 (A4), tot 99 (A5), tot 35 (A6)
iR ADV 715i III/715iZ III:
Tot 71 (A4), tot 113 (A5), tot 40 (A6)

Printresolutie (dpi)

Gegevensverwerkingsresolutie 600 x 600 (standaard), 1.200 x 1.200 (max.)
Laserresolutie: 1.200 x 600, 600 x 600

Talen paginabeschrijving

Standaard: UFR II, PCL 6, PS. 3

Direct printen

Beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*
Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, JPEG en XPS.
*Alleen PDF printen vanaf website wordt ondersteund.

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Lettertypen

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T^{*1} (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen^{*2}
PS-lettertypen: 136 Roman

*1 Vereist optionele PCL International Font Set-A1

*2 Vereist optionele Barcode Printing Kit-D1

Printfuncties

Opdrachttime-out uitstellen, profielinstellingen, beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, watermerk, kopieer-/voetstuk, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, offset, tonerbesparing, posters printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten

Besturingssysteem

UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016, MAC OS X (10.9 of nieuwer)

PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016, MAC OS X (10.9 of nieuwer)

PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.3.9 of nieuwer)

SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Market Place. Ga naar <http://canon-europe.com/support/business-product-support> voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (ppm)* *enkelzijdig

iR ADV 525i III/525iZ III:
Tot 52 (A4), tot 80 (A5), tot 35 (A6)
iR ADV 615i III/615iZ III:
Tot 61 (A4), tot 99 (A5), tot 35 (A6)
iR ADV 715i III/715iZ III:
Tot 71 (A4), tot 113 (A5), tot 40 (A6)

Eerste pagina (A4)

Ca. 5 seconden of minder

Kopieerresolutie (dpi)

tot 600 x 600

Meerdere exemplaren

Maximaal 9.999 exemplaren

Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Vergroting

25% - 400% (in stappen van 1%)

Vooraf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 70%

Vooraf ingestelde vergrotingen

141%, 200%, 400%

Basisfuncties voor kopiëren

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren

Speciale functies voor kopiëren

Dubbelzijdig origineel, afwerking, taakopbouw, n op 1, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, verschuiving, melding bij opdracht gereed, identiteitsbewijs kopiëren, blanco pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen

SCANSPECIFICATIES

Standaardtype

Kleurenplaat en single-pass duplex Automatic Document Feeder* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]

* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

100 vel

Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)

Glaskleerplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (hoogte: tot 30 mm, gewicht: tot 2 kg)

Toegestane originelen en gewichten

Mediagewichten documentinvoer: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit)*, 64 tot 128 g/m² (kleur)

*A6: 52 g/m² tot 128 g/m² (zwart-wit)

Ondersteunde mediaformaten

Plaat: max. scanformaat: 216,0 x 355,6 mm

Papierformaat documentinvoer: A4, A5, A6, B5, en aangepast formaat (105,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm)

Scansnelheid (ipm; zwart-wit/kleur; A4)

Enkelzijdig scannen: 50 /50 (300 dpi, verzenden), 50 / - (600 dpi, kopiëren)

Dubbelzijdig scannen: 100 /100 (300 dpi, verzenden), 100 / - (600 dpi, kopiëren)

Scanresolutie (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Pull-scanspecificaties

Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

Scanmethode

Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

Scannen naar USB-geheugen: beschikbaar op alle modellen

Scannen naar mobiele apparatuur en op cloud gebaseerde services: afhankelijk van uw vereisten is er een reeks oplossingen beschikbaar voor het scannen naar mobiele apparaten of op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming

Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box

Optioneel: G3 FAX, IP Fax

Adresboek

LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)

Verzendresolutie (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Communicatieprotocol

Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 III-serie

Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld, apparaathandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth, gebruikershandtekening), XPS (gebruikershandtekening)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud, blanco pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen	Gebruiksomgeving	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
FAXSPECIFICATIES		Voeding	Maximaal: ca. 1.500 W
Max. aantal verbindinglijnen	1	Stroomverbruik	Printen: iR-ADV 715i III/715iZ III: 749,7 W ^{*1} , iR-ADV 615i III/615iZ III: 717,7 W ^{*1} , iR-ADV 525i III/525iZ III: 681,9 W ^{*1} Stand-by: ca. 29,53 W ^{*1} Slaapstand: ca. 1,0 W Plug-in-off: ca. 0,4 W ^{*2} Classificatie normaal energieverbruik (TEC) ^{*3} iR-ADV 715i III/715iZ III: 3,0 kWh iR-ADV 615i III/615iZ III: 2,4 kWh iR-ADV 525i III/525iZ III: 2,0 kWh
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		^{*1} Referentiewaarde (één eenheid gemeten). ^{*2} Snelle opstartmodus UIT ^{*3} volgens VS Energy Star 2.0
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Geluidsniveaus	Geluidsterkte (LWAd) Actief: iR-ADV 715i III/715iZ III: 75,6 dB of minder ^{*1} , iR-ADV 615i III/615iZ III: 74,8 dB of minder ^{*1} , iR-ADV 525i III/525iZ III: 73,9 dB of minder ^{*1} Stand-by: 58 dB of minder ^{*2} Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief: iR-ADV 715i III/715iZ III: 56 dB ^{*3} , iR-ADV 615i III/615iZ III: 55 dB ^{*3} , iR-ADV 525i III/525iZ III: 54 dB ^{*3} Stand-by: iR-ADV 715i III/615i III/525i III: 21 dB ^{*3} , iR-ADV 715iZ III/615iZ III/525iZ III: 25 dB ^{*3}
Resolutie (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		^{*1} Voldoet aan DE-UZ205 (2017) (Data overgenomen van Blue Angel Standard-waarde) ^{*2} Gemeten met ISO7779 ^{*3} Referentiewaarde (enkelzijdig): slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (1988)
Verzend-/opnameformaat	A4, A5*, A6* en B5* /A4, A5, B5 *Verzonden als A4	Standaarden	Blue Angel
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's	CONSUMABLES	
Verkorte kiescodes	Max. 200	Toner cartridges	T03 zwart
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers	Toner capaciteit	Zwart: 51.500 pagina's (A4) Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19752.
Groepsverzending	Max. 256 adressen	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Geheugenback-up	Ja	Traceren en rapportages	Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog meer beheersen door uitgaven per gebruiker en departement te analyseren, en te identificeren waar kosten verminderd kunnen worden door middel van een centrale locatie in de cloud.
Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid (voor scannen), scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, detectie bij invoer van meerdere vellen	Tools voor beheer op afstand	iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen). eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud). Content Delivery System: voor externe firmaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer.
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken.
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's	Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon: Een hulpprogramma voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerstuurprogramma's. NetSpot Device Installer: Eenvoudig hulpprogramma waarmee u netwerkprotocollinstellingen kunt configureren voor Canon-apparaten die zijn aangesloten op uw netwerk.
Advanced Space	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64 WebDAV: 3 (actieve sessies)		
Beschikbare schijfruimte	Ca. 16 GB (standaard HDD)		
Advanced Space			
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager		
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick		
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES			
Verificatie	Standaard: Universal Login Manager* (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express**, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: veilig printen via My Print Anywhere (vereist uniFLOW) * Installatie, activering en registratie vereist ** Geen kosten voor deze oplossing; activering is echter vereist.		
Gegevens	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) Optioneel: preventie van gegevensverlies (vereist uniFLOW)		
Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME		
Document	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 III-serie

Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Een krachtig in JAVA geïntegreerd platform voor Canon-apparaten dat een nauwe verbinding verschaft tussen een reeks softwareoplossingen en het apparaat. MEAP Web: Webdienst als alternatief voor MEAP, waarmee MFP-toepassingen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd via webdiensten.	UITVOERFUNCTIES	Aantal interne laden: 2 Capaciteit bovenste lade*: A4, A5, B5, aangepast formaat (148,0 x 210,0 mm tot 215,9 tot 355,6 mm): 400 vel Capaciteit onderste lade*: A4, A5, B5, aangepast formaat (148,0 x 210,0 mm tot 215,9 tot 355,6 mm): 100 vel Uitvoerlade van de hoofdeenheid*: 500 vel * 80 g/m ²
Documentpublicatie	iW DESKTOP: Krachtige printpublicatiesoftware die eenvoudig documenten afkomstig van verschillende bronnen en in verschillende bestandsformaten combineert en afwerking toepast met voorbeeldweergave en sjablonen om professioneel ogende documenten te maken. Inclusief PDF maken, mogelijkheden voor aantekeningen en compressie voor eenvoudige digitale workflows, zoals drukproeven maken en machtigen	AFWERKEENHEIDSMODEL (iR-ADV 715Z / 615Z / 525Z)	Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, briefpapier Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m ² Nietpositie: hoek Papierformaat nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 215,9 x 355,6 mm) Nietcapaciteit: 30 vel (60 tot 90 g/m ²), 20 vel (91 tot 120 g/m ²)
PAPIERINVOEROPTIES		HARDWAREACCESSOIRES	
Cassette Feeding Unit-ARI	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 19 kg	Kaartlezers	MiCARDPLUS FOR ULM Kopieerkaartlezer F1 Kopieerkaartlezer B5
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Bovenste cassette: Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 215,9 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ² Onderste cassette: Papiercapaciteit: 2.100 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, briefpapier, voorgeperforeerd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 25 kg	SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	PCL internationale lettertypenset A1 Universal send trace & smooth PDF A1 Universal Send-set voor digitale ondertekening C1 Set voor het printen van streepjescodes D1 Kopieerbeheerinterfacet A1 NFC Kit-C1 Connection A1 for Bluetooth LE Super G3-faxkaart AY1 Set voor extern faxen A1 IP FAX Expansion B1
Cassette module-AG1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 7 kg	Barcode printen	
Module envelopcassette-A1	Papiercapaciteit: 75 vel (envelop) Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5 Papiergewicht: 80 tot 100 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 7 kg	Systeemaccessoires	
		Faxaccessoires	
		OVERIGE OPTIES	
		Toegangsaccessoires	ADF-openingshendel A1
		Nietcartridge	Nietfunctie-P1

Raadpleeg voor een volledige lijst van alle hardware-accessoires de pagina met specificaties of de online productconfigurator op onze website.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019