



i-SENSYS X 1800P-serie

HIGH-SPEED PRINTERS VOOR GROTE VOLUMES MET ROBUUSTE BEVEILIGING



**VEELZIJDIG
PRINTEN**



**BESCHERMING TEGEN
BEDREIGINGEN**



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



**VERHOOG DE
EFFICIËNTIE**

Canon

i-SENSYS X 1800P-serie

VEELZIJDIG PRINTEN

Veelzijdig printen: dankzij zes verschillende configuraties met optionele papierladen en onderstellen kan de i-SENSYS X 1800P worden gebruikt als een standaard bureauprinter of als een groot vrijstaand werkstation. Stem de printer af op elk type bedrijf met het groot aantal ondersteunde mediaformaten.

BESCHERMING TEGEN BEDREIGINGEN

360-graden beveiliging garandeert volledige document-, apparaat- en netwerkbeveiliging. De beveiligingsfuncties omvatten gecodeerd beveiligd printen, systeemverificatie bij het opstarten en netwerkbeveiliging

BEDIENING EN ONDERHOUD

Flexibele gebruikersbeheeroplossingen voor bedrijfsbeheerders en de IT-afdeling. Externe toegang tot functies voor apparaatbesturing en het hulpprogramma voor tonerstatus verminderen de uitvaltijd

VERHOOG DE EFFICIËNTIE

Print grote hoeveelheden documenten met optionele extra papercassettes met een maximale capaciteit van 4300 vel

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X 1861P

Printsnelheid: 61 ppm (A4)
Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
uniFLOW Online Express
Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
Standaard papierinvoer: 650 vel

i-SENSYS X 1871P

Printsnelheid: **71 ppm (A4)**
Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
uniFLOW Online Express
Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
Standaard papierinvoer: 650 vel

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

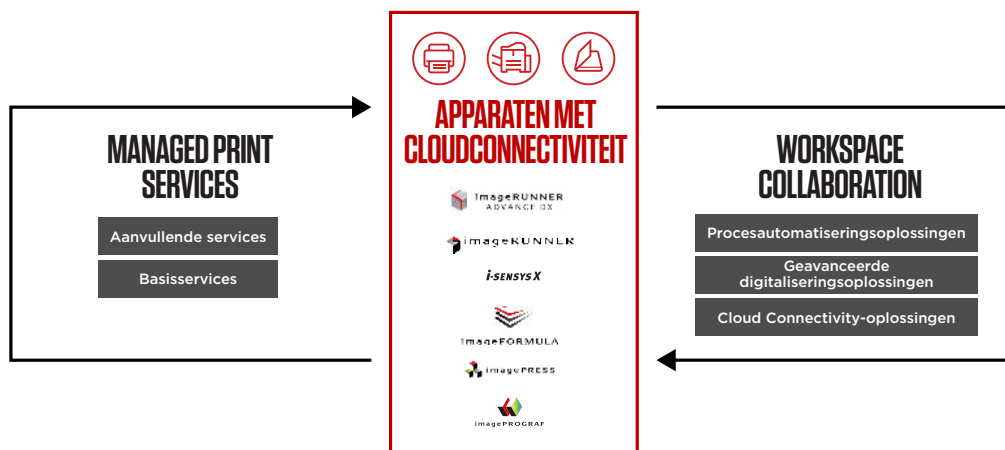

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1800P-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid

i-SENSYS X 1861P
Enkelzijdig: tot 61 ppm (A4)
tot 100 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 50,9 ipm (A4)

i-SENSYS X 1871P:
Enkelzijdig: tot 71 ppm (A4)
tot 115 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 58,7 ipm (A4)

Printmethode

Zwart-wit laserprinten

Printresolutie

Tot 1.200 x 1.200 dpi

Opwarmtijd

Melding klaar voor printen:
Ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten

Tijd tot eerste print

Zwart-wit: ca. 4,9 seconden

Aanbevolen maandelijks printvolume

I-SENSYS X 1861P: 3.000 - 16.000 pagina's
I-SENSYS X 1871P: 4.000 - 20.000 pagina's

Bedrijfscyclus

I-SENSYS X 1861P: Max 420.000 pagina's¹
I-SENSYS X 1871P: Max 450.000 pagina's¹

Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde printfuncties

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Barcodes printen²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIA-ONDERSTEUNING

Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 550 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel

Papierinvoer (optie)

Cassette voor 550 vel x 4 (Paper Feeder PF-J1)
Cassette voor 2.000 vel (Paper Deck Unit PD-H1)
Envelopcassette voor 75 vel (Envelope Feeder EF-B1)
4.300 vel

Maximale papierinvoercapaciteit

500 vel

Papieruitvoer

Mediatypen

Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen

Cassette: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd, papier met briefhoofd

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Index. Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm max. 216,0 x 355,6 mm.

Cassette (optioneel):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Aangepaste formaten: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Envelopinvoer (optioneel):
Envelop (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Mediagewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 135 g/m²
Envelopinvoer (optioneel): 80 tot 100 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m²

Dubbelzijdig printen

Automatisch
Cassette:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K
Aangepast formaat - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm
60 tot 120 g/m²

ALGEMENE KENMERKEN

Voeding

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1.500 W of minder
Actief: ca. 771,49 W of minder
Stand-by: ca. 13,69 W of minder
Slaapstand: ca. 1,0 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC):
1861P = 0,61kWh/week³
1871P = 0,73kWh/week³
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

i-SENSYS X 1861P:
Geluidskracht³
Actief: simplex 70 dB of minder
Duplex 71 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar⁹

Geluidsdruk²
Actief: 55 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar⁹

i-SENSYS X 1871P
Geluidskracht³
Actief: 72 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar⁹
Geluidsdruk²
Actief: 56 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar⁹

430 mm x 465 mm x 370 mm

Ca. 20 kg

Afmetingen (b x d x h)

Gewicht

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30°C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid

1,6 GHz x 2

Geheugen

2 GB

Opslag

32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)

Printertalen

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript³

Lettertypen

93 PCL-lettertypen
(93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen)

Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees)⁵
Barcodelettertypen²
136 PostScript-lettertypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Netwerkprotocol

Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Beveiliging: TLS1.3, IPsec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support

Beveiliging (wireless):
Infrastructuurmodus:
WEP (64/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Access Point-modus:
WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-modus:
WPA2-PSK (AES)

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update op het apparaat.
Compatibiliteit met uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW

Compatibele besturingssystemen

Windows[®] 11 / Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Server[®] 2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Mac OS X versie 10.12 en hoger
Linux⁶

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

TONER T15 zwart (42.000 pagina's⁷)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

Paper Feeder PF-J1 (cassette voor 550 vel) x 4
Paper Deck Unit PD-H1 (cassette voor 2000 vel)
Envelope Feeder EF-B1 (envelopinvoercassette)
Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes)
PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andalé)
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)

Notes:

¹ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

² Accessoire - Barcode Printing Kit-D1 - is vereist.

³ De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.

⁴ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

⁵ Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist.

⁶ Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2022 beschikbaar.

⁷ Gebaseerd op ISO/IEC 19752.

⁸ Volgens US ENERGY STAR[®] 3.0.

⁹ Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland N.V.
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022