



**i-SENSYS X C1333P**

# **SNEL, INNOVATIEF DESKTOPAPPARAAT VOOR PRINTS VAN HOGE KWALITEIT**

Laat uw bedrijf profiteren van cloud- en mobiele connectiviteit



**EISEN**



**BEDIENING EN ONDERHOUD**



**CONNECTIVITEIT**



**COMPACT ONTWERP**



**BEVEILIGING**



**DUURZAAMHEID**

**Canon**

# i-SENSYS X C1333P

## PRODUCTIVITEIT

Snelle en eenvoudige installatie van het apparaat  
Slim touchscreen  
Aanpasbare opties met toepassingsbibliotheek  
Automatisch dubbelzijdig printen

## CONNECTIVITEIT

Print vanaf mobiele apparaten waar je ook bent  
Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app  
Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows

## BEDIENING EN ONDERHOUD

Softwareopties voor cloud en server voor gecentraliseerd beheer van machinepark  
Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling  
Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer  
Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

## BEVEILIGING

Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat  
Beveiligd printen voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken  
Systeemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat  
Verbeterd beveiligingsprotocol met TLS 1.3

## COMPACT ONTWERP

Dankzij het desktopformaat past het apparaat eenvoudig in elk kantoor  
Extra optionele cassettes kunnen de papierinvoercapaciteit vergroten  
Het ontwerp van de All-in-One cartridge verhoogt de tonercapaciteit

## DUURZAAMHEID


Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen  
De slaapstand vermindert het energieverbruik nog verder  
Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

## ALLES OP EEN RIJTJE

### i-SENSYS X C1333P

Printsnelheid: 33ppm (A4), 60ppm (A5, liggend)  
5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm  
Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi  
Automatisch dubbelzijdig printen  
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code  
Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

## OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

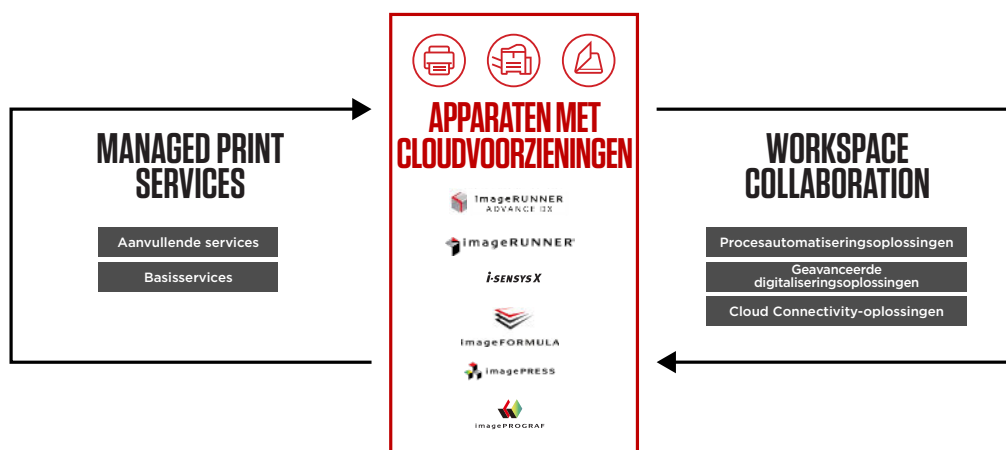

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1333P

## PRINTSYSTEEM

<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) Tot 60 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in kleur
<b>Printresolutie</b>	Tot 1200 x 1200 dpi
<b>Opwarmtijd</b>	Afmetingen 19,4 seconden of minder vanaf het opstarten
<b>Tijd tot eerste print</b>	Afmetingen 7,1 seconden of minder
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	750 tot 4000 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	Max. 50.000 pagina's per maand <sup>1</sup>
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts
<b>Geavanceerde printkenmerken</b>	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes printen <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in Canon PRINT Business-app

## MEDIAVERWERKING

<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel
<b>Papierinvoer (optie)</b>	Cassette voor 550 vel
<b>Papieruitvoer</b>	150 vel
<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, voorgeperforeerd, etiketten, briefkaarten, enveloppen
<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> (Tot 200 g/m <sup>2</sup> met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m <sup>2</sup> (Tot 200 g/m <sup>2</sup> met gecoat papier)
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch Cassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm, 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>

## ALGEMENE KENMERKEN

<b>Stroomvereisten</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.380W of minder Actief printen: ca. 700W Stand-by: ca. 24,0W of minder Slaapstand: ca. 1,0W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,31 kWh/week <sup>3</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon.nl/for_work/Lot26/index.aspx">http://www.canon.nl/for_work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveau</b>	Geluidskracht <sup>4</sup> Actief: 65 dB of minder Stand-by: 36dB of minder  Geluidsdruk <sup>4</sup> Actief: enkelzijdig 51 dB (kleur) / 50 dB (zwart-wit) Dubbelzijdig 51 dB (kleur) / 50 dB (zwart-wit) Stand-by: 25 dB
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	425 mm x 427 mm x 380 mm
<b>Gewicht</b>	Afmetingen 16,1 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
<b>Bedieningspaneel</b>	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
<b>CONTROLLER</b>	
<b>Processorsnelheid</b>	1.200 MHz x 2
<b>Geheugen</b>	1 GB
<b>Printertalen</b>	UFR II, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Lettertypen</b>	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
<b>Interface en connectiviteit</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Software- en printerbeheer</b>	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 11/ 10 / Windows® 8.1 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.12 en hoger Linux® <sup>6</sup>
<b>CONSUMABLES</b>	
<b>All-in-One cartridges</b>	TONER T12 zwart (7.400 pagina's <sup>5</sup> ) TONER T12 cyaan (5.300 pagina's <sup>5</sup> ) TONER T12 magenta (5.300 pagina's <sup>5</sup> ) TONER T12 geel (5.300 pagina's <sup>5</sup> )
<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>	
<b>Items</b>	Paper Feeder PF-K1 (cassette voor 550 vel) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1

## Notes:

- <sup>[1]</sup> Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.
- <sup>[2]</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- <sup>[3]</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E is vereist.
- <sup>[4]</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779. Op basis van ISO 9296 wijkt de onderstaande afbeelding af. Actief: 62 dB of minder
- <sup>[5]</sup> Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- <sup>[6]</sup> Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2022 beschikbaar.
- <sup>[7]</sup> Gebaseerd op ISO/IEC19798.
- <sup>[8]</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon België N.V.  
nl.canon.be

Canon Nederland N.V.  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2022