



Série i-SENSYS X 1440P

DES APPAREILS ENTièrement SÉCURISÉS À GRANDE VITESSE OFFRANT DES IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITÉ

Imprimantes laser A4 compactes et sécurisées en noir et blanc pour compléter les solutions d'impression de bureau de grande taille



CONNECTIVITÉ



SÉCURITÉ



POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE



PRODUCTIVITÉ



CONTRÔLE ET
MAINTENANCE



DESIGN COMPACT

Canon

Série i-SENSYS X 1440P



CONNECTIVITÉ

Imprimez depuis un appareil mobile, où que vous soyez

Configuration et contrôle à distance de l'appareil avec l'application Canon PRINT Business

Connectez-vous au cloud directement à partir de l'appareil pour des solutions de stockage simples ou via uniFLOW Online de Canon pour des flux d'impression sécurisés*



SÉCURITÉ

L'authentification utilisateur intégrée sécurise l'accès à l'appareil uniquement aux personnes autorisées

L'impression sécurisée cryptée verrouille les données des documents en transit

La vérification du système au démarrage avec récupération automatique améliore l'intégrité de l'appareil

Profitez du dernier protocole de sécurité réseau avec la prise en charge TLS 1.3



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Une faible consommation d'énergie réduit les coûts de fonctionnement

La fonction Mode veille et le toner à point de fusion faible innovant réduisent encore plus la consommation d'énergie

L'impression recto verso automatique réduit l'utilisation de papier



PRODUCTIVITÉ

Vitesses d'impression rapides de 40 ppm (A4)

Contrôle intuitif avec écran LCD 5 lignes ou écran tactile couleur 12,7 cm/5 pouces

Impression recto verso en standard

Capacité d'alimentation papier jusqu'à 900 feuilles



CONTRÔLE ET MAINTENANCE

Options logicielles sur cloud et sur serveur pour un contrôle centralisé de votre parc

Solutions flexibles de gestion des utilisateurs pour les gestionnaires d'entreprise et les services informatiques

Accès à distance aux fonctions de contrôle de l'appareil

L'indication d'état du toner permet d'anticiper le changement de consommable



DESIGN COMPACT

L'encombrement et le poids réduits s'adaptent à toutes les configurations de bureau

Ajoutez des cassettes supplémentaires pour étendre la capacité d'alimentation sans faire de compromis sur la taille de l'appareil

Cartouche de toner tout-en-un compacte

*Modèle 1440P uniquement

EN BREF

i-SENSYS X 1440P

Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm/5 pouces

Vitesse d'impression : 40 ppm (A4)

Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Impression recto verso automatique

Compatibilité uniFLOW

Impression directe depuis le Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)

Connectivité réseau, USB, Wi-Fi et par QR code

Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

i-SENSYS X 1440Pr

Écran LCD de 5 lignes

Vitesse d'impression : 40 ppm (A4)


Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Impression recto verso automatique

Connectivité réseau, USB et Wi-Fi

Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

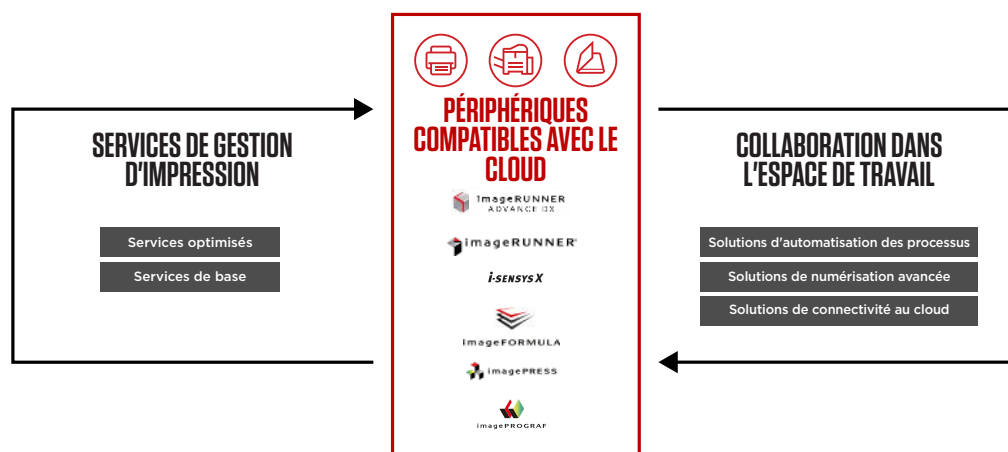

Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de services de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

Canon

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Série i-SENSYS X 1440P

MOTEUR D'IMPRESSION		Panneau de contrôle	i-SENSYS X 1440P : écran tactile couleur LCD de 12,7 cm i-SENSYS X 1440Pr : écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches
Vitesse d'impression	Recto : Jusqu'à 40 ppm (A4) Jusqu'à 65,4 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)	CONTRÔLEUR	
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser	Vitesse du processeur	1200 MHz
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp	Mémoire	1 Go
Temps de préchauffage	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension	Stockage	eMMC de 4 Go
Temps de sortie de la première page	Environ 5,0 secondes maximum	Langages d'impression	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Volume d'impression mensuel recommandé	750 à 4000 pages par mois	Polices	93 polices PCL, 136 polices PS
Taux d'utilisation	80.000 pages	Interface et connectivité	USB 2.0 haute vitesse, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LDP/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Fonctions d'impression avancées	i-SENSYS X 1440P : Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Impression de codes-barres ² iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Impression Universelle de Microsoft i-SENSYS X 1440Pr : Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres ² iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Impression Universelle de Microsoft	Gestion du logiciel et de l'imprimante	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P : Interface Utilisateur Distant (RUI), Logiciel de fonctionnement à distance, Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Gestionnaire de connexion universel / uniFLOW online / uniFLOW online Express / Compatibilité uniFLOW / Bibliothèque d'applications i-SENSYS X 1440Pr : Interface Utilisateur Distant (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.13 et ultérieures Linux ⁶
GESTION DES SUPPORTS		Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles	CONSOMMABLES	
Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles	Cartouches Tout-en-Un	TONER T13 (10.600 pages ⁷)
Capacité papier maximum en entrée	900 feuilles	ACCESSOIRES/OPTIONS	
Sortie papier	150 feuilles	Éléments	i-SENSYS X 1440P : Module de chargement de cassette AH1 MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) Kit d'accessoires pour MiCard B1 Kit d'impression de codes-barres E1E i-SENSYS X 1440Pr : Module de chargement de cassette AH1 Kit d'impression de codes-barres E1E
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe		
Taille des supports	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.).		
Grammages supportés	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m ² Bac multifonctions : 60 à 199 g/m ²		
Impression recto verso	A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Format personnalisé - min. 210 x 279,4 mm Max. 216 × 355,6 mm		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		Notes:	
Type d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)	⁽¹⁾ Abonnement à uniFLOW Online et/ou à un service cloud tiers requis.	
Consommation électrique	Maximum : environ 1250 W Impression active : env. 480 W En attente : environ 6 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,33 kWh/semaine ⁸ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	⁽²⁾ Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1E. ⁽³⁾ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296. ⁽⁴⁾ L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779. ⁽⁵⁾ Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e. ⁽⁶⁾ Distribution Internet uniquement. ⁽⁷⁾ Selon la norme ISO/IEC 19752 ⁽⁸⁾ Selon US ENERGY STAR® version 3.0.	
Niveau sonore	Pression sonore ³ : En fonctionnement : 54 dB En veille : inaudible ⁴ Puissance sonore ³ : En fonctionnement : 68 dB En veille : inaudible ⁴		
Dimensions (L x P x H)	i-SENSYS X 1440P : 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr : 401 mm x 373 mm x 250 mm		
Poids	i-SENSYS X 1440P : env. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr : env. 8,8 kg		
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)		



Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023