

FLEXIBELE EN INTUÏTIEVE MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTERS VOOR LEVENDIGE PRINTS EN SOEPEL SCANNEN.

imageFORCE C3100-serie



Multifunctionele A3-kleurenprinters met een scala aan connectiviteits- en afwerkingsfuncties, ideaal voor middelgrote teams.

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

Werk sneller dankzij de korte opstarttijd, printsnelheden van 22/26/30/35 of 50 ppm, snel dubbelzijdig scannen en uitstekende uptime. Slimme connectiviteit, flexibele invoermodules en afwerkeenheden houden elke workflow op gang, zodat meer werk kan worden verzet met minder inspanning.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Een moderne, intuïtieve interface maakt elke taak eenvoudig. Dankzij de stapsgewijze begeleiding, nauwkeurige printvoorbeelden en stille werking kan iedereen vol vertrouwen, comfortabel en zonder onderbrekingen aan het werk. Compatibiliteit met uniFLOW Online en Cloud Connector zorgt voor naadloze cloudconnectiviteit.

BETROUWBARE, PROACTIEVE BEVEILIGING


Bescherm elk document met 360° beveiliging, AI-gestuurde beveiligingsinstellingen en sterke verificatie. Uw gegevens blijven versleuteld, uw apparaten blijven beveiligd en uw teams blijven vol vertrouwen aan het werk.

VOLDOE AAN DUURZAAMHEIDS- DOELSTELLINGEN

Dankzij het lagere energieverbruik, duurzame componenten en apparaten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd met 30% gerecycled plastic en 5% gerecycled ijzer, wordt elke print een slimmere keuze voor uw organisatie én een milieuvriendelijkere keuze voor de planeet.

imageFORCE C3100-serie

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

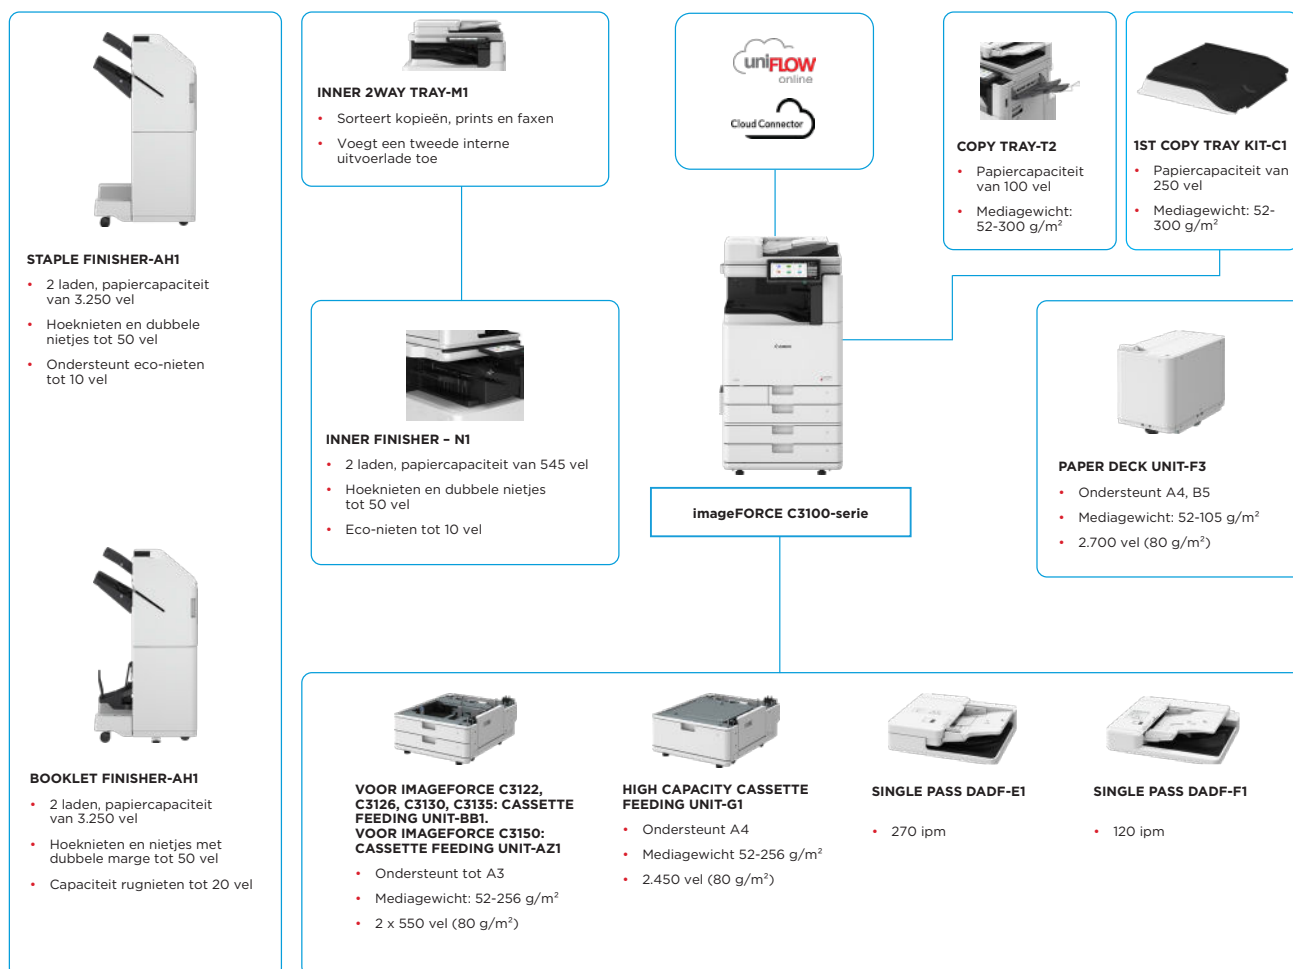

Deze configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit raadpleegt u de [online productconfigurator](#).

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Multifunctionele A3-kleurenprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Bedieningspaneel	10,1 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM 5,0 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Papiercassette voor 550 vel x 2 Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 en Paper Deck Unit-F3)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 en Copy Tray-T2)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodules en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * Voor 257-300 g/m ² is Media Adjustment Kit vereist Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist

Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Envelop aangepast formaat: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² (alleen 60 tot 300 g/m ² ondersteund met Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 is vereist voor gecoat papier (257-300 g/m ²) Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden Vanuit slaapstand: 10 seconden
Afmetingen (b x d x h)	Met Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Met Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1.141 mm (rechterklep en multi-purpose tray geopend + papiercassette geopend) Volledig geconfigureerd: 1.806 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-E1/F1 + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 uitgeklast + papiercassette geopend)
Gewicht*	Met Single Pass DADF-E1: ca. 91 kg* Met Single Pass DADF-F1: ca. 84 kg* * inclusief de optionele 1st Copy Tray Kit-C1
* Inclusief gewone toner	

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit en kleur)	<p>imageFORCE C3150 Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4), tot 25 ppm (A3), tot 30 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 50 ppm (A4), tot 25 ppm (A3), tot 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 22 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p>
Printresolutie (dpi)	4.800 x 2.400
Printtaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector</p> <p>Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur en cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie</p>
Standaardprinten met OS	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
Lettertypen	<p>PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmap lettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen²</p> <p>¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.</p>
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopetekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssystemen	<p>UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)*</p> <p>PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*</p> <p>PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)*</p> <p>PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 of hoger)*</p> <p>* Vanaf okt. 2025</p>

KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	<p>imageFORCE C3150: Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4, A5R), tot 25 ppm (A3), tot 45 ppm (A5, A6R), tot 22 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 50 ppm (A4), tot 45 ppm (A5R), tot 25 ppm (A3), tot 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 30 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 22 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)</p>
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	<p>imageFORCE C3150: ca. 5,5 / 7,4 seconden of minder</p> <p>imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: ca. 6,1 / 8,4 seconden of minder</p>
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, opdrachtbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpheid, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie, Kleuruitval
SCANSPECIFICATIE	
Type	<p>Standaard: Color Platen</p> <p>Optioneel: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* of Single Pass DADF-F1** [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)]</p> <p>* Detectie van meerdere vellen wordt ondersteund. ** De detectie van invoer van meerdere vellen wordt als optie ondersteund</p> <p>DADF: Duplexing Automatic Document Feeder</p>
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	<p>Single Pass DADF-E1: tot 200 vel</p> <p>Single Pass DADF-F1: tot 100 vel</p>

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C3100-serie

Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Single Pass DADF-EI Enkelzijdig scannen 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) * Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² . Single Pass DADF-FI: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur)
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Single Pass DADF-EI: Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden) Single Pass DADF-FI: Enkelzijdig scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, verzenden)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* Vanaf okt. 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft Exchange Online en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS, (apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Alleen enkele pagina.
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, opdrachtbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan, kleuruitval

FAXSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Snelkiesnummers	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek
OPSLAGSPECIFICATIES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, max. 10.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 11* Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 ondersteunt alleen SMB Vanaf okt. 2025
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Google Workspace (login met wachtwoord, login met kaart), tweefactorauthenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) ¹ Optioneel

Document-beveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, Secure Print via uniFLOW ¹), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Optioneel
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkaplicaties, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3), SSD-vergrendeling], standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering (in afwachting van validatie)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (SIEM), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 5A

Energieverbruik	Voor imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ca. 702 W ¹ Standby: ca. 140 W ¹ Slaapstand: ca. 0,5 W ² Voor imageFORCE C3150: Maximaal: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 807 W ¹ Standby: ca. 136 W ¹ Slaapmodus: ca. 0,5 W ² ¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten: één eenheid gemeten ² 0,5 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh * Volgens de USA Energy Star 3.2-norm Voor meer informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijnen gaat u naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geluidsniveaus	Geluidsvermogensniveau (LWA, m)* Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstand: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig): imageFORCE C3150: 49 dB/ 50 dB imageFORCE C3135: 47 dB/ 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/ 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/ 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/ 46 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO9296 (2017) Standby: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Geluidvrij Geluidvrij* * 'Geluidvrij' betekent dat het geluidsdrukniveau op elke positie van de omstand onder het absolute criterium voor achtergrondgeluid ligt, zoals gespecificeerd in ISO 7779.
Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)

VERBRUIKSMATERIALEN	
Toner cartridges	Toner 1007 BK/C/M/Y
Toner capaciteit (geschatte productie bij 5,0% dekking)	Toner 1007 BK: 36.000 pagina's Toner 1007 C/M/Y: 19.000 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoringservice
Print Support-app	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-BB1 voor imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135. Cassette Feeding Unit-AZ1 voor imageFORCE C3150.	Papiercapaciteit: 550 vel x 2 (1.100 vel) (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 105 g/m ²
UITVOEROPTIES	
1st Copy Tray Kit-C1	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): Enkelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Dubbelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(1st Copy Tray Kit-C1 vereist) Capaciteit (met 80 g/m ² papier) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade: raadpleeg 1st Copy Tray Kit-C1 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ²

Inner Finisher-N1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel SRA3, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m ²)
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Inner Finisher-N1 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Inner Finisher-N1 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Staple Finisher-AH1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel RA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m ² , Onderste lade: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (papier van 52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m ²)
Booklet Finisher-AH1	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AH1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 omslagvel: 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
---------------------------------	---

4 Hole Puncher Unit-A1	(Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------------	---

HARDWARE-ACCESSOIRES

Overig	Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (alleen voor Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1 Option Attachment kit for Reader-A2
---------------	--

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
----------------------------	---

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires	PS-printerset BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 5GHz-licentie-A1 voor wireless LAN
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegankelijkheids-accessoires	ADF Access Handle-A1
Staple Cartridges	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026